

HTC CA-serien För normala till mjuka golv



Nya förbättrade CA-serien. Snabbare i starten, håller längre i långa loppet!

CA-serien är den kompletta verktygsserien för golvslipning av normal till mjuk betong, natursten och terrazzo. De första stegen i serien är dessutom perfekt för borttagning av olika golvbeläggningar som epoxy, färg, spackel och lim.

- Förbättrad skärförmåga med 15%
- Upp till 20% längre livslängd
- EZchange™ och innovativa EZstart
- Perfekt för floorprep
- En av marknadens mest använda verktygsserier
- Utvecklad metallbindning



EZstart – bara med HTC!

Den räfflade ytan gör att verktyget enklare öppnar sig och uppnår full skärförmåga från start. Slipningen blir effektivare och du får mer ut av din slipning på kortare tid.

Återigen visar HTC att vi aldrig slutar finslipa våra innovationer!



CA-serien Guide



En komplett verktygsserie för floorprep samt slipning av normal till mjuk betong, natursten och terrazzo.


SS	DS	Namn	Art.nr	Beskrivning
		CA 0 Lila	211773 (SS) 211772 (DS)	Ett grovt segment för slipning av betong samt för bortslipning av olika beläggningar. Fungerar bra på mjuka underlag.
		CA 1[®] Silver	211778 (SS) 211777 (DS)	Ett standardsegment för betong, sönderregnade ytor och nygjutna golv. Segmentet ger en grovt strukturerad yta. CA 1 [®] har hög avverkningstakt i förhållande till livslängd.
		CA 2 Guld	211783 (SS) 211782 (DS)	Ett allroundsegment för betong, natursten och terrazzo. Verktuget har lång livslängd och en hög avverkningskapacitet.
		CA 3 Grå	211787 (SS) 211786 (DS)	Ett något finare betongsegment som även fungerar bra för färgborttagning. Kan i vissa fall användas som steg ett på normal betong.
		CA 4 Brun	211792 (SS) 211791 (DS)	Används lämpligtvis efter föregående steg om hög avverkning önskas. Ger en näst intill repfri yta.
		CA 5 Svart	211796 (SS) 211795 (DS)	Ger en något finare yta än föregående slipsteg. Används till betong, natursten och terrazzo.
		CA 6 Blå	211800 (SS) 211799 (DS)	CA 6 används på natursten och terrazzo vid våtslipning.

SS = single segment. DS = double segment



Blixtnabbt byte av diamantverktyg!

Sätt ned verktygets vinge i spåren på hållaren. Det finns bara ett läge som passar. Ett lätt slag med en gummihammare håller verktyget stadigt på plats. Du är nu redo att börja arbeta!

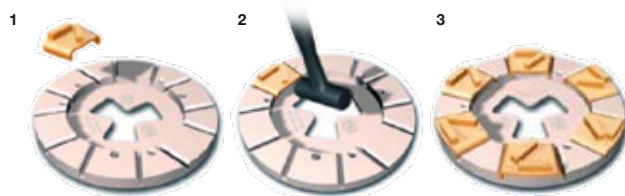

Rekommenderade metallverktyg för golv

	Mjukt	Normalt	Hårt	Extremt hårt
C-serien	X			
CA-serien	X	X		
SF-serien		X	X	
CS-serien			X	X

HTC Sweden AB

Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping
Besöks-/godsadress: Klevvägen 7
614 92 Söderköping
Telefon: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12
E-mail: info@htc-sweden.com

